


## Enchufe rosca hembra cilíndrica - INOX



<p><b><u>Rosca hembra BSPP</u></b> G 1/4</p>	<p><b><u>Tecnología</u></b> Seguridad anti latigazo "one push"</p>	<p><b><u>Presión de uso</u></b> 2 a 12 bar</p>	<p><b><u>Caudal a 6 bar</u></b> 1 820 l/min (<math>\Delta P = 0,6</math> bar)</p>
<p><b><u>Paso</u></b> 7,4 mm</p>	<p><b><u>Temperatura</u></b> -15°C a +70°C</p>	<p><b><u>Material</u></b> Cuerpo compuesto Obturador acero inoxidable</p>	<p><b><u>Aplicaciones</u></b> Ambientes corrosivo</p>
<p><b><u>Ventaja</u></b> Anti-rayaduras Antiestático</p>			

Descripción	
Referencia	Rosca hembra BSPP
<b>ESI 071101HE</b>	G 1/4
<b>ESI 071102HE</b>	G 3/8

Referencia	Rosca hembra BSPP
ESI 071103HE	G 1/2

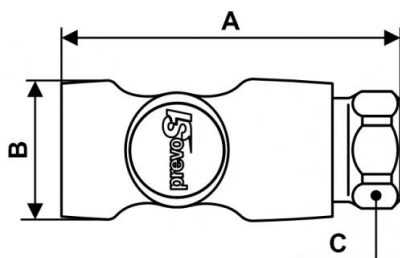

### Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
<b>ESI 071101HE</b>	73.3	32.2	23
<b>ESI 071102HE</b>	73.3	32.2	26
<b>ESI 071103HE</b>	80.3	32.2	26