

## Enchufe rosca macho cilíndrico con junta - INOX



### Rosca macho BSPP

G 1/4

### Tecnología

Seguridad anti latigazo "one push"

### Presión de uso

2 a 12 bar

### Caudal a 6 bar

1 820 l/min ( $\Delta P = 0,6$  bar)

### Paso

7,4 mm

### Temperatura

-15°C a +70°C

### Material

Cuerpo compuesto  
Obturador acero inoxidable

### Aplicaciones

Ambientes corrosivo

### Ventaja

Anti-rayaduras Antiestático

## Descripción

Referencia

Rosca macho BSPP


**ESI 071151HE**

G 1/4

**ESI 071152HE**

G 3/8

Referencia	Rosca macho BSPP
ESI 071153HE	G 1/2

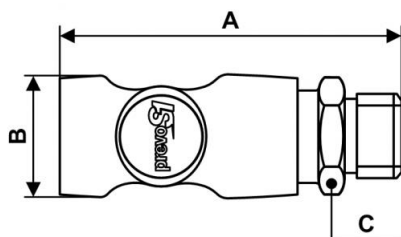

### Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
<b>ESI 071151HE</b>	81.3	32.2	23
<b>ESI 071152HE</b>	82.3	32.2	26
<b>ESI 071153HE</b>	84.3	32.2	26