

Enchufe rosca macho cilíndrico con junta - INOX



Rosca macho BSPP

G 1/4

Tecnología

Seguridad anti latigazo "one push"

Presión de uso

2 a 12 bar

Caudal a 6 bar

1 820 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Paso

7,4 mm

Temperatura

-15°C a +70°C

Material

Cuerpo compuesto
Obturador acero inoxidable

Aplicaciones

Ambientes corrosivo

Ventaja

Anti-rayaduras Antiestático

Descripción

Referencia

Rosca macho BSPP


ESI 071151HE

G 1/4

ESI 071152HE

G 3/8

Referencia	Rosca macho BSPP
ESI 071153HE	G 1/2

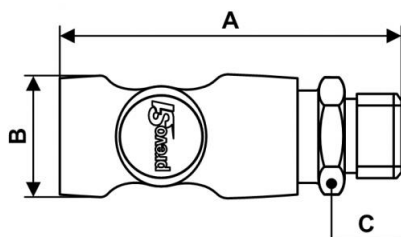

Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
ESI 071151HE	81.3	32.2	23
ESI 071152HE	82.3	32.2	26
ESI 071153HE	84.3	32.2	26