

Enchufe rosca hembra cilíndrica



Rosca hembra BSPP

G 3/8

Perfil

European 10,4 mm

Tecnología

Seguridad anti latigazo "one push"

Presión de uso

2 a 16 bar

Caudal a 6 bar

3530 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Paso

10,4 mm

Temperatura

-15°C a +70°C

Material


Cuerpo : acero inoxidable

Ventaja

Antiestático Condiciones exigentes Excelente rendimiento

Descripción

| Referencia | Rosca hembra BSPP |
|-------------------|-------------------|
| ESI 111102 | G 3/8 |
| ESI 111103 | G 1/2 |
| ESI 111104 | G 3/4 |

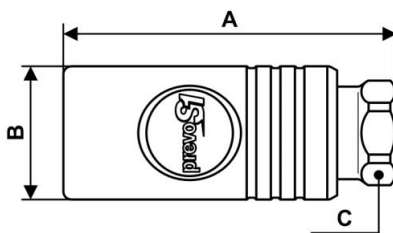

Dimensions

| Referencia | A mm | B mm | C mm |
|-------------------|------|------|------|
| ESI 111102 | 92.5 | 37 | 26 |
| ESI 111103 | 93.5 | 37 | 26 |
| ESI 111104 | 102 | 37 | 30 |