


Enchufe rosca macho cilíndrico con junta



<p><u>Rosca macho BSPP</u> G 3/8</p>	<p><u>Perfil</u> European 10,4 mm</p>	<p><u>Tecnología</u> Seguridad anti latigazo "one push"</p>	<p><u>Presión de uso</u> 2 a 16 bar</p>
<p><u>Caudal a 6 bar</u> 3530 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)</p>	<p><u>Paso</u> 10,4 mm</p>	<p><u>Temperatura</u> -15°C a +70°C</p>	<p><u>Material</u> Cuerpo : acero inoxidable</p>
<p><u>Ventaja</u> Antiestático Condiciones exigentes Excelente rendimiento</p>			

Descripción	
Referencia	Rosca macho BSPP
ESI 111152	G 3/8
ESI 111153	G 1/2
ESI 111154	G 3/4

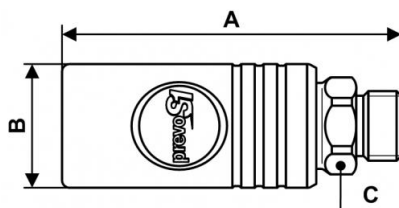

Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
ESI 111152	100.4	37	26
ESI 111153	101.4	37	26
ESI 111154	105.9	37	32