

## Enchufe rosca macho cilíndrico con junta



### Rosca macho BSPP

G 3/8

### Tecnología

Seguridad anti latigazo "one push"

### Presión de uso

2 a 16 bar

### Caudal a 6 bar

3686 l/min ( $\Delta P = 0,6$  bar)

### Paso

11 mm

### Temperatura

-15°C a +70°C

### Material

Cuerpo : acero inoxidable

### Ventaja

Antiestático Condiciones exigentes Excelente rendimiento

## Descripción

Referencia

Rosca macho BSPP

**ISI 111152**


G 3/8

**ISI 111153**

G 1/2

**ISI 111154**

G 3/4

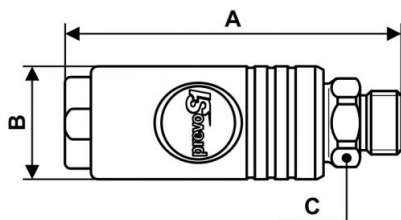

### Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
<b>ISI 111152</b>	108.9	37	26
<b>ISI 111153</b>	109.9	37	26
<b>ISI 111154</b>	114.4	37	32