

Enchufe rosca macho cilíndrico con junta



Rosca macho BSPP

G 3/8

Tecnología

Seguridad anti latigazo "one push"

Presión de uso

2 a 16 bar

Caudal a 6 bar

3686 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Paso

11 mm

Temperatura

-15°C a +70°C

Material

Cuerpo : acero inoxidable

Ventaja

Antiestático Condiciones exigentes Excelente rendimiento

Descripción

Referencia

Rosca macho BSPP

ISI 111152


G 3/8

ISI 111153

G 1/2

ISI 111154

G 3/4

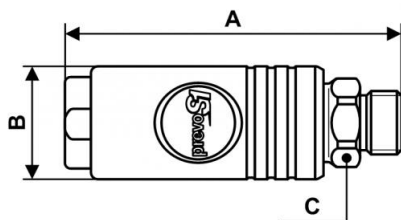

Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
ISI 111152	108.9	37	26
ISI 111153	109.9	37	26
ISI 111154	114.4	37	32