

Enchufe rosca macho cilíndrica con junta



Rosca macho NPT

3/8" MNPT

Perfil

Truflate

Tecnología

Seguridad anti latigazo "one push"

Presión de uso

2 a 16 bar

Caudal a 6 bar

2987 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Paso

11 mm

Temperatura

-15°C a +70°C

Material


Acero inoxidable

Ventaja

Antiestático Condiciones exigentes Excelente rendimiento

Descripción

Referencia	Rosca macho NPT
USI 111252	3/8" MNPT
USI 111253	1/2" MNPT
USI 111254	3/4" MNPT

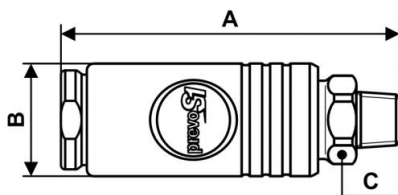

Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
USI 111252	112	37	26
USI 111253	116	37	26
USI 111254	118	37	30