

## Enchufe rosca macho cilíndrica con junta



### Rosca macho NPT

3/8" MNPT

### Perfil

Truflate

### Tecnología

Seguridad anti latigazo "one push"

### Presión de uso

2 a 16 bar

### Caudal a 6 bar

2987 l/min ( $\Delta P = 0,6$  bar)

### Paso

11 mm

### Temperatura

-15°C a +70°C

### Material


Acero inoxidable

### Ventaja

Antiestático Condiciones exigentes Excelente rendimiento

## Descripción

Referencia	Rosca macho NPT
<b>USI 111252</b>	3/8" MNPT
<b>USI 111253</b>	1/2" MNPT
<b>USI 111254</b>	3/4" MNPT

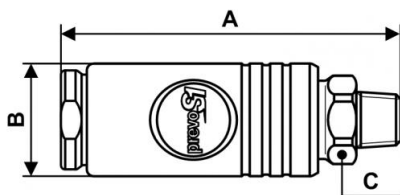

### Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
<b>USI 111252</b>	112	37	26
<b>USI 111253</b>	116	37	26
<b>USI 111254</b>	118	37	30