

ALTO 3 - Regulador 20 bar



Rosca hembra BSPP

G 1/2

Caudal (l/min a 7 bar

$\Delta P : 1 \text{ bar}$

4000

Presión máx de uso (bar)

Entrada : 20 Salida : 0,5-
12,5

Temperatura

+5°C a +50 °C

Material


Cuerpo : Aluminio Cubetas
policarbonato con
protección metálica

Equipado con

Purga manual

Descripción

Referencia	Rosca hembra BSPP	Caudal (l/min a 7 bar ΔP : 1bar)	Presión máx de uso (bar)
TR HP3	G 1/2	4000	Entrada : 20 Salida : 0,5- 12,5

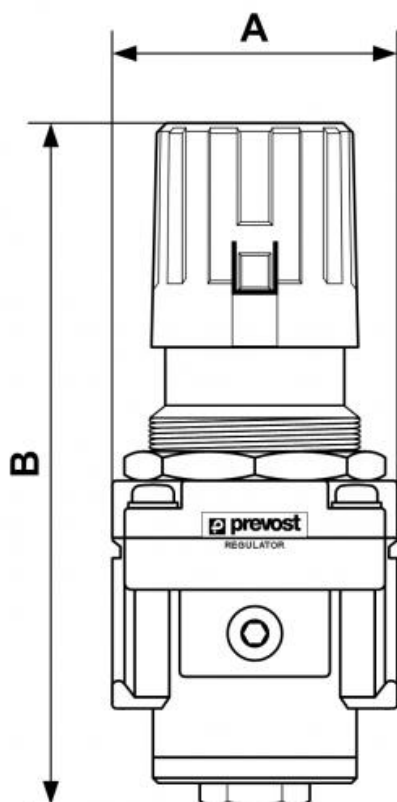

Dimensions

Referencia	A mm	B mm
TR HP3	70	165