


## Enchufes hidráulicos "Push Pull" ISO A



<u>Rosca hembra</u> G 1/2	<u>Ø nominal (mm)</u> 13	<u>Caudal (nominal en l/min)</u> 45	<u>Presión máx de uso (bar)</u> 250
<u>Tecnología</u> Cierre de bolas	<u>Temperatura</u> -25°C a +100°C	<u>Material</u> Cuerpo: acero	<u>Aplicaciones</u> Agrícola
<u>Conexión</u> Semi-automático			

Descripción				
Referencia	Rosca hembra	Ø nominal (mm)	Caudal (nominal en l/min)	Presión máx de uso (bar)
<b>HPA 131103</b>	G 1/2	13	45	250
<b>HPA 131221</b>	M22 x 1,5	13	45	250

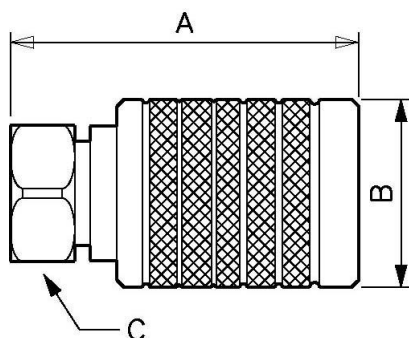

### Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
<b>HPA 131103</b>	70	38	27
<b>HPA 131221</b>	70	38	27