


Aplique mural múltiple sin enchufes

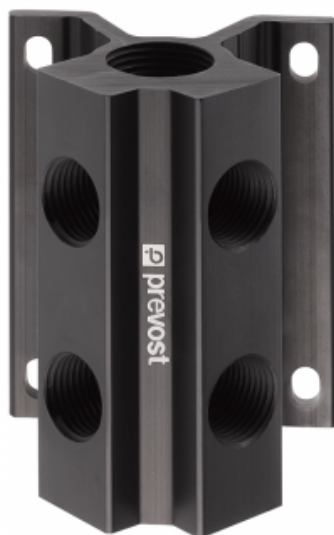

Entrada rosca hembra

BSPP

G 3/4

Número de salida

4

Salida rosca hembra

BSPP

G 1/2

Presión de uso

2 a 12 bar

Temperatura

- 20°C a + 80°C


Material

Aluminio

Descripción

Referencia	Entrada rosca hembra BSPP	Número de salida	Salida rosca hembra BSPP
MF 104S4	G 3/4	4	G 1/2
MF 104S6	G 3/4	6	G 1/2

Referencia	Entrada rosca hembra BSPP	Número de salida	Salida rosca hembra BSPP
MF 104S8	G 3/4	8	G 1/2
MF 104S10	G 3/4	10	G 1/2

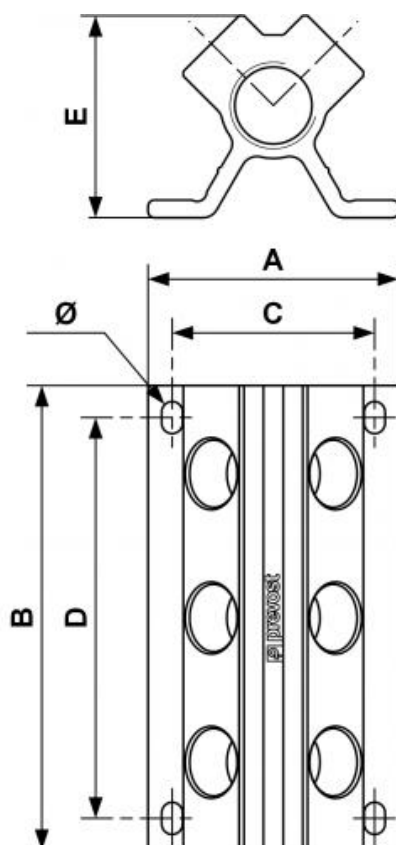

Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
MF 104S4	78	100	63	80	6.5
MF 104S6	78	145	63	125	6.5
MF 104S8	78	190	63	170	6.5
MF 104S10	78	235	63	215	6.5