

## PPS1 VPF - Válvula neumática con control remoto



### Rosca hembra BSPP

G 1/2

### Tecnología

PPS Grip Concept

### Presión de uso

0 a 16 bar

### Resistencia al vacío

-0.98 bar (vacío 98%)

### Temperatura

-20°C a +80°C

### Material

Tubo y enchufes: alu.

### Ventaja

Sistema evolutivo


### Conforme a las

normas

PED REACH

## Descripción

Referencia	Rosca hembra BSPP
<b>PPS1 VPF12</b>	G 1/2
<b>PPS1 VPF27</b>	G 3/4
<b>PPS1 VPF34</b>	G 1

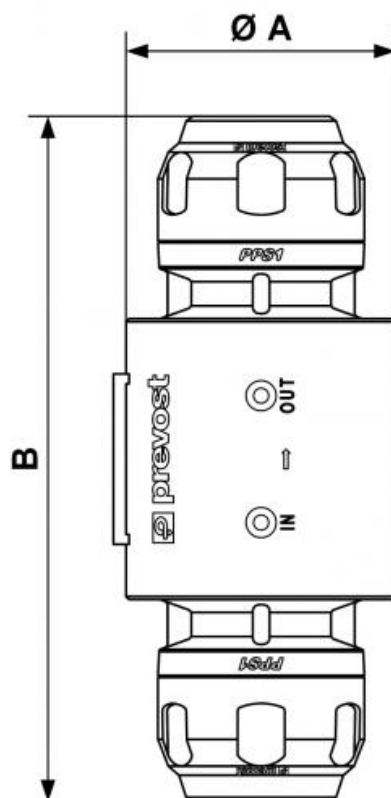

## Dimensions

Referencia

PPS1 VPF12

PPS1 VPF27

PPS1 VPF34