


## Unión rosca hembra cilíndrica - JFTF



<u>Rosca hembra BSPP</u> G 1/8	<u>Para tubo Ø int. (mm)</u> 6	<u>Material</u> Latón niquelado	<u>Tecnología</u> Paso libre
<u>Presión de uso</u> 0 a 15 bar			

Descripción			
Referencia	Rosca hembra BSPP	Para tubo Ø int. (mm)	Material
<b>JFTF 1806</b>	G 1/8	6	Latón niquelado
<b>JFTF 1406</b>	G 1/4	6	Latón
<b>JFTF 1407</b>	G 1/4	7	Latón
<b>JFTF 1408</b>	G 1/4	8	Latón
<b>JFTF 1409</b>	G 1/4	9	Latón
<b>JFTF 3810</b>	G 3/8	10	Latón niquelado

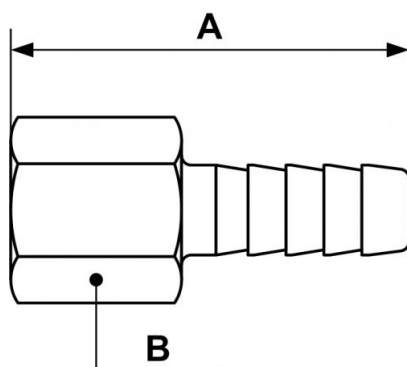

### Dimensions

Referencia	A mm	B mm
<b>JFTF 1806</b>	30	14
<b>JFTF 1406</b>	42	17
<b>JFTF 1407</b>	42	17
<b>JFTF 1408</b>	42	17
<b>JFTF 1409</b>	42	17
<b>JFTF 3810</b>	34	20