

## Unión rosca hembra cilíndrica - JFTF



### Rosca hembra BSPP

G 1/8

### Para tubo Ø int. (mm)

6

### Material

Latón niquelado

### Tecnología


Paso libre

### Presión de uso

0 a 15 bar

## Descripción

Referencia	Rosca hembra BSPP	Para tubo Ø int. (mm)	Material
<b>JFTF 1806</b>	G 1/8	6	Latón niquelado
<b>JFTF 1406</b>	G 1/4	6	Latón
<b>JFTF 1407</b>	G 1/4	7	Latón
<b>JFTF 1408</b>	G 1/4	8	Latón
<b>JFTF 1409</b>	G 1/4	9	Latón
<b>JFTF 3810</b>	G 3/8	10	Latón niquelado

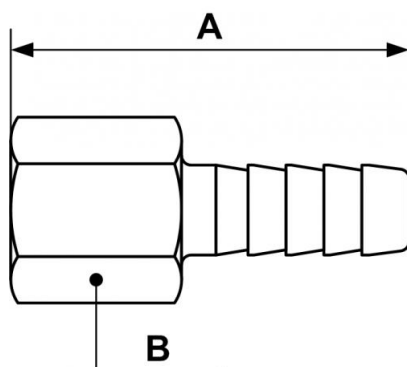

### Dimensions

Referencia	A mm	B mm
<b>JFTF 1806</b>	30	14
<b>JFTF 1406</b>	42	17
<b>JFTF 1407</b>	42	17
<b>JFTF 1408</b>	42	17
<b>JFTF 1409</b>	42	17
<b>JFTF 3810</b>	34	20