

## Válvula antirretorno



### Rosca hembra BSPP

G 1/8

### Presión de uso (bar)

1 à 10

### Temperatura (°C)

-10 a +130

### Material


Cuerpo latón

### Ventaja

Seguridad de la red

## Descripción

Referencia	Rosca hembra BSPP	Presión de uso (bar)	Temperatura (°C)
<b>A24 18</b>	G 1/8	1 à 10	-10 a +130
<b>A24 14</b>	G 1/4	1 à 10	-10 a +130
<b>A24 38</b>	G 3/8	1 à 10	-10 a +130
<b>A24 12</b>	G 1/2	1 à 10	-10 a +130

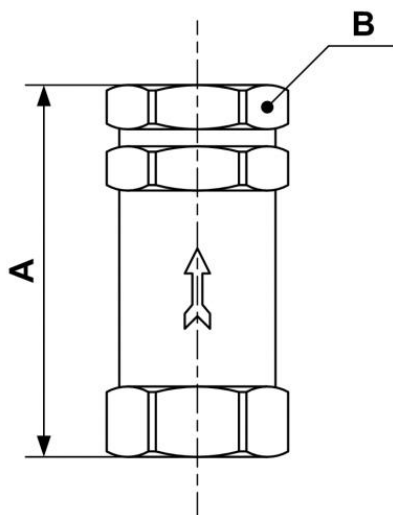

### Dimensions

Referencia	A mm	B mm
<b>A24 18</b>	35	13
<b>A24 14</b>	41	17
<b>A24 38</b>	46	23
<b>A24 12</b>	50	28