


## PVR 9CT - Codo 90° hembra taladrada PVC



<u>Para tubo Ø ext. (mm)</u> 20	<u>Rosca hembra BSPP</u> G 1/2	<u>Presión máx de uso</u> 13 bar a 23°C 7 bar a 50°C	<u>Resistencia al vacío</u> -0.98 bar (vacío 98%)
<u>Temperatura</u> -20°C a +50°C	<u>Material</u> Tubo y enchufes: PVC	<u>Conforme a las normas</u> PED REACH	

Descripción		
Referencia	Para tubo Ø ext. (mm)	Rosca hembra BSPP
PVR 9CT2012	20	G 1/2
PVR 9CT2527	25	G 3/4

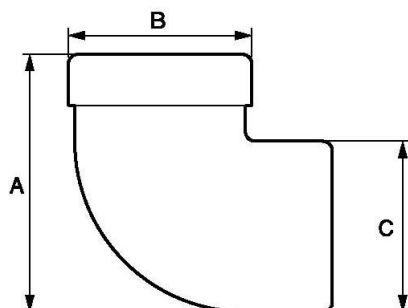

### Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
<b>PVR 9CT2012</b>	41	27.5	26.5
<b>PVR 9CT2527</b>	51	33.5	32.5