


## PVR RDS - Reducción simple tubo / enchufes PVC



<u>Ø ext. (mm)</u> 25	<u>Ø int. (mm)</u> 20	<u>Presión máx de uso</u> 13 bar a 23°C 7 bar a 50°C	<u>Resistencia al vacío</u> -0.98 bar (vacío 98%)
<u>Temperatura</u> -20°C a +50°C	<u>Material</u> Tubo y enchufes: PVC	<u>Conforme a las normas</u> PED REACH	

Descripción		
Referencia	Ø ext. (mm)	Ø int. (mm)
PVR RDS2520	25	20
PVR RDS3225	32	25
PVR RDS4032	40	32
PVR RDS5040	50	40
PVR RDS6350	63	50

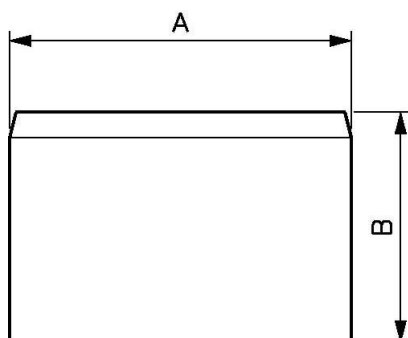

### Dimensions

Referencia	A mm	B mm
<b>PVR RDS2520</b>	25	19
<b>PVR RDS3225</b>	32	22
<b>PVR RDS4032</b>	40	26
<b>PVR RDS5040</b>	50	31
<b>PVR RDS6350</b>	63	38