

Enchufe pasatabiques de obturación



Rosca macho BSPP

G 3/4

Ø de taladrado (mm)

28

Espesor del tabique (mm)

20

Presión de uso

0 a 10 bar

Caudal

24 l/min ($\Delta P = 0,3$ bar con obturador), 33,5 l/min ($\Delta P = 0,3$ bar sin obturador)

Paso

9 mm

Temperatura


-15°C a +60°C

Material

Cuerpo latón

Descripción

Referencia	Rosca macho BSPP	Ø de taladrado (mm)	Espesor del tabique (mm)
ELS 092154	G 3/4	28	20

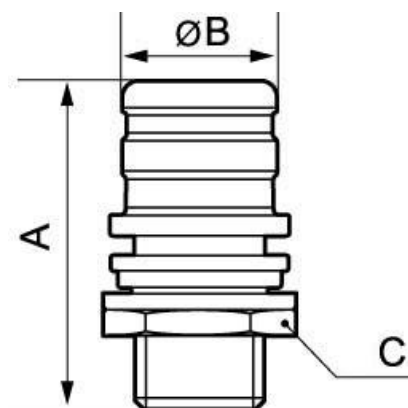

Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
ELS 092154	59	30	32