

## Enchufe pasatabiques de obturación



### Rosca macho BSPP

G 3/4

### Ø de taladrado (mm)

28

### Espesor del tabique

(mm)

20

### Presión de uso

0 a 10 bar

### Caudal

24 l/min ( $\Delta P = 0,3$  bar con obturador), 33,5 l/min ( $\Delta P = 0,3$  bar sin obturador)

### Paso

9 mm

### Temperatura


-15°C a +60°C

### Material

Cuerpo latón

## Descripción

Referencia	Rosca macho BSPP	Ø de taladrado (mm)	Espesor del tabique (mm)
<b>ELS 092154</b>	G 3/4	28	20

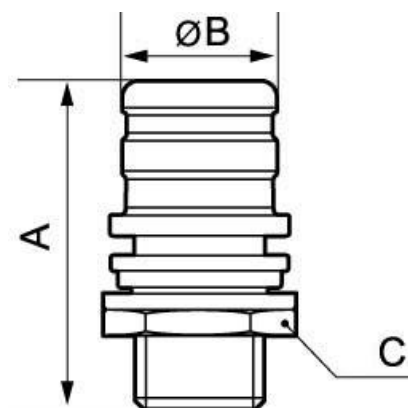

### Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
<b>ELS 092154</b>	59	30	32