

## Unión rosca macho cilíndrico con junta - JMJ



### Rosca macho BSPP

G 1/8

### Para tubo Ø int. (mm)

6

### Tecnología


Paso libre

### Presión de uso

0 a 15 bar

## Descripción

Referencia	Rosca macho BSPP	Para tubo Ø int. (mm)
<b>JMJ 1806</b>	G 1/8	6
<b>JMJ 1406</b>	G 1/4	6
<b>JMJ 1407</b>	G 1/4	7
<b>JMJ 1408</b>	G 1/4	8
<b>JMJ 3808</b>	G 3/8	8
<b>JMJ 1210</b>	G 1/2	10
<b>JMJ 1216</b>	G 1/2	16

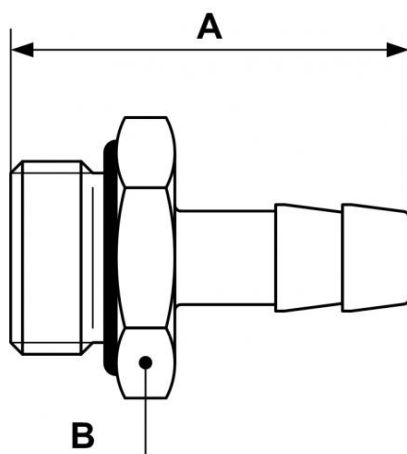

### Dimensions

Referencia	A mm	B mm
<b>JMJ 1806</b>	30	14
<b>JMJ 1406</b>	32	17
<b>JMJ 1407</b>	34.4	16
<b>JMJ 1408</b>	33	18
<b>JMJ 3808</b>	34	21
<b>JMJ 1210</b>	36	26
<b>JMJ 1216</b>	36	26