


Tubo en espiral de poliuretano: equipado con enchufe macho fijo y rotativo

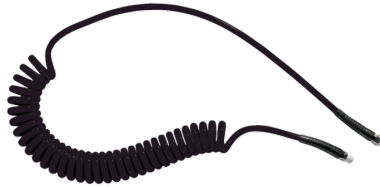

Negro.

Enchufe preteflonado.

Rosca macho BSPT R 1/4	Ø int./ext. (mm) 6,5 x 10	Ø espiral (mm) 42	Longitud máx. (m) 4
Longitud mín. (m) 0,4	Presión máx de uso 8 bar	Temperatura -15°C a +70°C	Material Poliuretano
Ventaja Anti-rayaduras			

Descripción					
Referencia	Rosca macho BSPT	Ø int./ext. (mm)	Ø espiral (mm)	Longitud máx. (m)	Longitud mín. (m)
PUS 64NR	R 1/4	6,5 x 10	42	4	0,4
PUS 66NR	R 1/4	6,5 x 10	52	6	0,63

