

Serie A : Capacidad de 0,4 kg a 3 kg



Longitud máx (cable

(m)

1,6

Carga Mín (kg)

0,4

Carga Máx. (kg)

1

Peso (kg)

0,57

Temperatura

+5°C a +60°C

Material


Cuerpo : Aluminio Cable :
acero inoxidable

Aplicaciones

Puesto de montaje,
ensamblaje y empaquetado

Descripción

Referencia	Longitud máx (cable (m))	Carga Mín (kg)	Carga Máx. (kg)	Peso (kg)
BAL 0410A	1,6	0,4	1	0,57
BAL 1020A	1,6	1	2	0,6
BAL 2030A	1,6	2	3	0,74

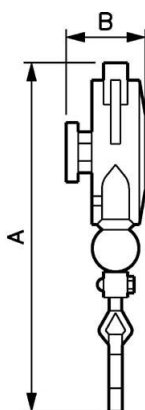

Dimensions

Referencia	A mm	B mm
BAL 0410A	282	55
BAL 1020A	282	55
BAL 2030A	282	55