


Serie B : Capacidad de 2 kg a 8 kg



<p>Longitud máx (cable) (m)</p> <hr/> <p>2</p>	<p>Carga Mín (kg)</p> <p>2</p>	<p>Carga Máx. (kg)</p> <p>4</p>	<p>Peso (kg)</p> <p>1,9</p>
<p>Temperatura</p> <p>+5°C a +60°C</p>	<p>Material</p> <p>Cuerpo : Aluminio Cable : acero inoxidable</p>	<p>Aplicaciones</p> <p>Puesto de montaje, ensamblaje y empaquetado</p>	

Descripción				
Referencia	Longitud máx (cable (m))	Carga Mín (kg)	Carga Máx. (kg)	Peso (kg)
BAL 2040B	2	2	4	1,9

Referencia	Longitud máx (cable (m))	Carga Mín (kg)	Carga Máx. (kg)	Peso (kg)
BAL 4060B	2	4	6	1,98
BAL 6080B	2	6	8	2,28

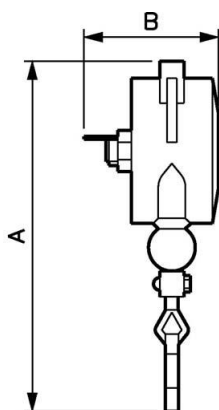

Dimensions

Referencia	A mm	B mm
BAL 2040B	353	88
BAL 4060B	353	88
BAL 6080B	353	88