

## Válvula programable



### Denominación

Válvula programable

### Rosca hembra BSPP

(1) G 1

### Tecnología

Paso integral

### Presión de uso

0 a 16 bar

### Temperatura


+1°C a +50°C

### Material

Latón niquelado

## Descripción

Referencia	Denominación	Rosca hembra BSPP
<b>VPS 34</b>	Válvula programable	(1) G 1
<b>VPS 60</b>	Válvula programable	(2) G 2

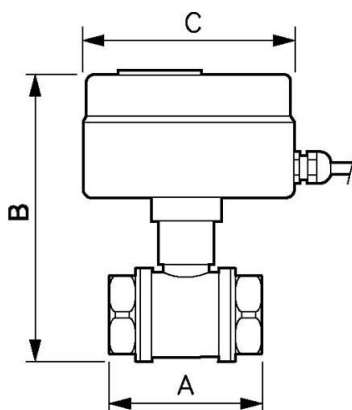

### Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
<b>VPS 34</b>	82	195	134
<b>VPS 60</b>	130	243	155