

A3T - Unión igual a 3 piezas INOX roscada hembra cilíndrica



Rosca hembra BSPP

G 1

Tecnología

PPS Grip Concept

Presión de uso

0 a 16 bar

Resistencia al vacío

-0.98 bar (vacío 98%)

Temperatura

-20°C a +80°C

Material

Tubo y enchufes: alu.

Ventaja

Sistema evolutivo


Conforme a las

normas

PED REACH

Descripción

Referencia	Rosca hembra BSPP
A3T 01	G 1
A3T 42	G 1 1/4
A3T 49	G 1 1/2
A3T 60	G 2

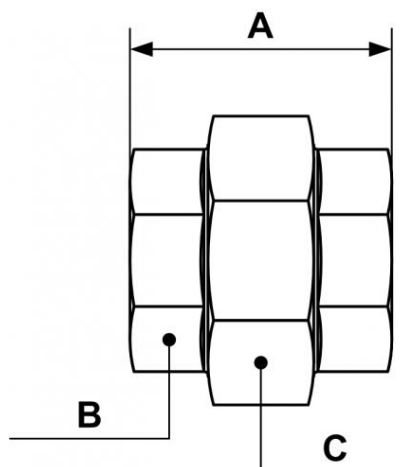

Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
A3T 01	48.5	38	53
A3T 42	59	46	65
A3T 49	63.5	52	73
A3T 60	75.5	64	89