

## A3T - Unión igual a 3 piezas INOX roscada hembra cilíndrica



### Rosca hembra BSPP

G 1

### Tecnología

PPS Grip Concept

### Presión de uso

0 a 16 bar

### Resistencia al vacío

-0.98 bar (vacío 98%)

### Temperatura

-20°C a +80°C

### Material

Tubo y enchufes: alu.

### Ventaja

Sistema evolutivo


### Conforme a las

normas

PED REACH

## Descripción

Referencia	Rosca hembra BSPP
A3T 01	G 1
A3T 42	G 1 1/4
A3T 49	G 1 1/2
A3T 60	G 2

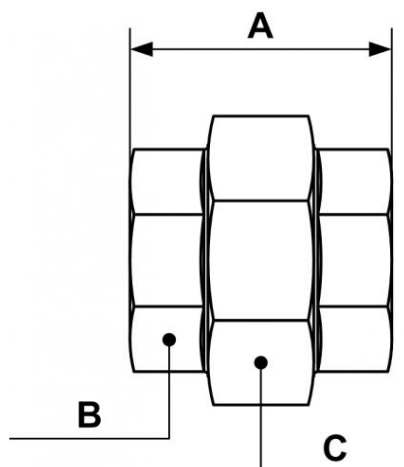

### Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
<b>A3T 01</b>	48.5	38	53
<b>A3T 42</b>	59	46	65
<b>A3T 49</b>	63.5	52	73
<b>A3T 60</b>	75.5	64	89