

Unión rosca macho cilíndrico



Rosca macho BSPP

G 3/4

Para tubo Ø int. (mm)

13

Presión de uso

0 a 10 bar

Caudal

24 l/min ($\Delta P = 0,3$ bar con obturador), 33,5 l/min ($\Delta P = 0,3$ bar sin obturador)

Paso

9 mm

Temperatura


-15°C a +60°C

Material

Cuerpo latón cromado

Descripción

Referencia	Rosca macho BSPP	Para tubo Ø int. (mm)
EFT 3413	G 3/4	13
EFT 3415	G 3/4	15
EFT 3419	G 3/4	19

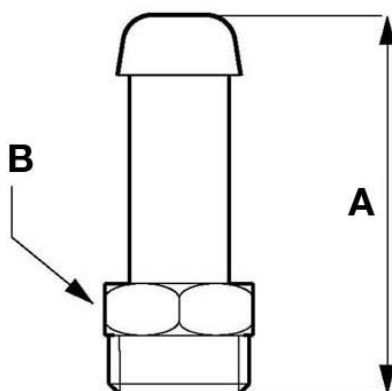

Dimensions

Referencia	A mm	B mm
EFT 3413	41	27
EFT 3415	41	27
EFT 3419	41	27