

Enchufe rosca macho de obturación



Paso (mm)

6

Rosca macho BSPP

G 1/4

Presión máx de uso

16 bar

Temperatura

+15°C a +200°C

Material


Cuerpo latón

Aplicaciones

Circuitos de refrigeración,
limpieza, aclarado, sector
agroalimentario

Descripción

Referencia	Paso (mm)	Rosca macho BSPP
PREOL 061151	6	G 1/4
PREOL 091152	9	G 3/8
PREOL 121153	12	G 1/2
PREOL 161154	16	G 3/4

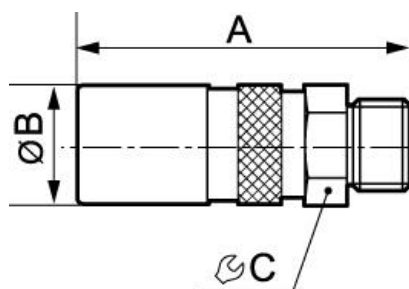

Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
PREOL 061151	55	19	17
PREOL 091152	61	25	22
PREOL 121153	72	31	27
PREOL 161154	90	38	35