

Kit completo para tonel de grasa de 20 a 30 kg



Composición

- bomba para tonel de 20/30 kg - long. tubo 470 mm - tapadera + membrana
- pistola de distribución - enchufe de estanqueidad - 6 m tubo caucho

Tecnología

Pistón doble efecto

Presión de uso

3 a 7 bar

Presión di salida

406 bar (Aire presión 7 bar)

Caudal

900 g/min (para presión de aire 6 bar)

Rosca hembra BSPP

Entrada del aire: G 1/4


Ratio de compresión

58:1

Rosca macho BSPP

Salida de grasa : G 1/4

Descripción	
Referencia	Composición
EPG KR30	- bomba para tonel de 20/30 kg - long. tubo 470 mm - tapadera + membrana - pistola de distribución - enchufe de estanqueidad - 6 m tubo caucho
EPG KRF30	Kit completo portátil EPG KR30 para tonel de grasa 20/30 kg con FRL
EPG KRFC30	Kit completo portátil EPG KR30 para tonel de grasa 20/30 kg con FRL y carro de transporte

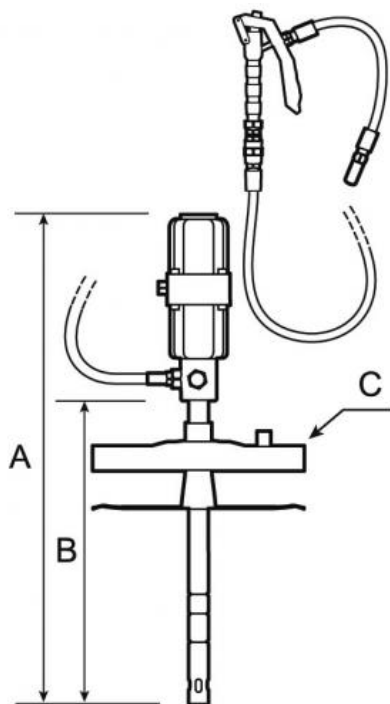

Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm
EPG KR30	740	470	320
EPG KRF30	740	470	320
EPG KRFC30	740	470	320