

## ALTO 1 - Lubricador



### Rosca hembra BSPP

G 1/8

### Caudal (l/min a 6 bar

$\Delta P : 0,5 \text{ bar}$ )

1350

### Presión máx de uso

(bar)

12

### Temperatura

+5°C a +50 °C

### Material

Cuerpo : Aluminio Cubetas  
policarbonato con  
protección metálica


### Equipado con

Purga manual

## Descripción

Referencia	Rosca hembra BSPP	Caudal (l/min a 6 bar &#916;P : 0,5 bar)	Presión máx de uso (bar)
<b>TL 0</b>	G 1/8	1350	12

Referencia	Rosca hembra BSPP	Caudal (l/min a 6 bar &#916;P : 0,5 bar)	Presión máx de uso (bar)
<b>TL 1</b>	G 1/4	1350	12

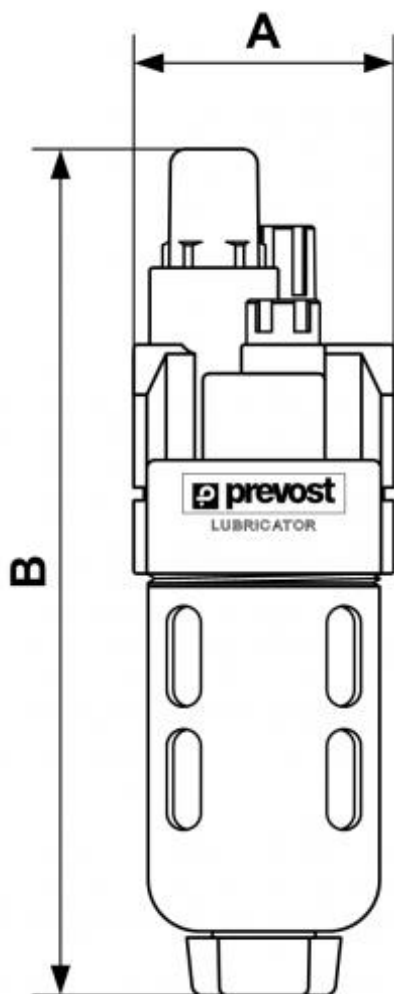

### Dimensions

Referencia	A mm	B mm
<b>TL 0</b>	40	135
<b>TL 1</b>	40	135